


**LIMPIEZA**

El rack y sus accesorios deben limpiarse únicamente con un jabón suave usando solamente un paño húmedo y sin celulosa. No utilice productos químicos o abrasivos.

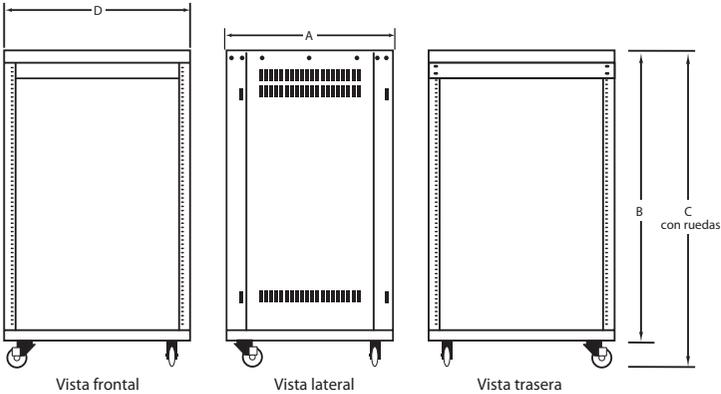

Modelo	Profundidad	Altura RACK	Altura con Ruedas	Ancho Total
	"A"	"B"	"C"	"D"
FR-RACK-12U	46 cm	60 cm	70 cm	50,7 cm
FR-RACK-16U	46 cm	78 cm	88 cm	50,7 cm
FR-RACK-21U	46 cm	100 cm	110 cm	50,7 cm

**Garantía**  
*Todos los productos de factorRACK tienen una garantía de 2 años. Esta garantía incluye fallos en la fabricación de los componentes, no por un mal montaje, forzamiento de alguno de sus componentes en el montaje o mal uso. Los productos que necesiten ser reparados en garantía serán devueltos a factorRACK o a alguno de sus distribuidores con previa notificación y su correspondiente número de RMA.*




**FactorRACK**  
[www.siluj.com](http://www.siluj.com)

Ver. 1.0



**MUEBLES RACK y ACCESORIOS**

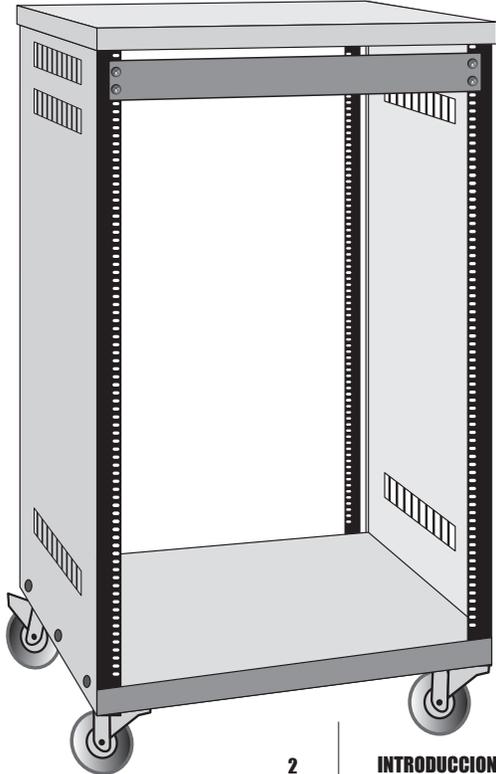

- 2 **INTRODUCCION Y CARACTERISTICAS**
- 3 **INSTALACION**
- 4 **ESPECIFICACIONES**

La línea de accesorios y rack de FactorRACK es una excelente elección para todo tipo de instalación de equipos audiovisuales. Todos los modelos han sido diseñados con componentes duraderos y con características innovadoras para una instalación simple y eficaz.

## CARACTERISTICAS FACTORRACK Y ACCESORIOS


Los Rack metálicos de FactorRACK son de acero sólido. Están disponibles en tres medidas 12, 16 y 21 unidades. Los bastidores se instalarán con 4 ruedas de 75mm en la base del rack. Cada rack incluye un panel de 1 unidad, para colocarla en la parte trasera del rack. Los paneles laterales pueden soportar accesorios en formato métrica los tamaños de rosca estándar. El interior del lateral tiene una pegatina que sirve de guía a la hora de hacer la instalación.

## CONSTRUCCION EN ACERO RESISTENTE

Todos los rack están contruidos con un fuerte bastidor de acero muy sólido, y están pintados en color negro, con pintura de gran calidad.

## DIFERENTES MEDIDAS


Disponemos de 3 opciones de medidas 12, 16 o 21 unidades de rack. Por favor, mire en la otra hoja las dimensiones exactas de cada uno de los modelos.

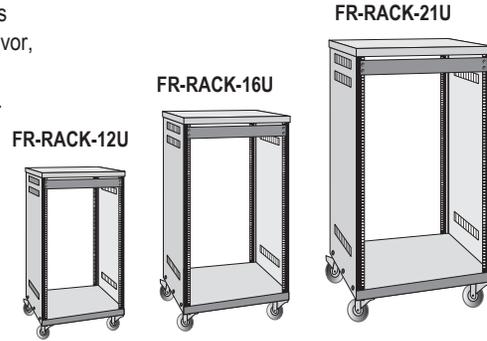

## ENSAMBLADO DE LOS RACK

**Bloquear las ruedas antes de comenzar el montaje.**

- En primer lugar tener cuidado de colocar los agujeros para los tornillos de los bastidores laterales hacia el exterior. **NOTA:** el adhesivo interior indica los puntos para la ubicación de los accesorios. Colocar la placa base (5) en el suelo. Colocar los 3 tornillos suministrados para el anclaje (7) para sujetar los laterales (2) la parte plana interior que va sobre la parte plana de la base.
- A ambos lados de los laterales, colocar los tornillos (7) en los pilares (3 y 4), para que la brida interior quede plana contra la base. El lado de los agujeros para los tornillos roscados del pilar debe estar mirando hacia afuera.
- Coloque la placa superior (1) Sobre los lados de la parrilla, de tal manera que los cuatro pilares y placas laterales estén dentro de la placa superior, y sujetos mediante los 18 tornillos suministrados restantes.

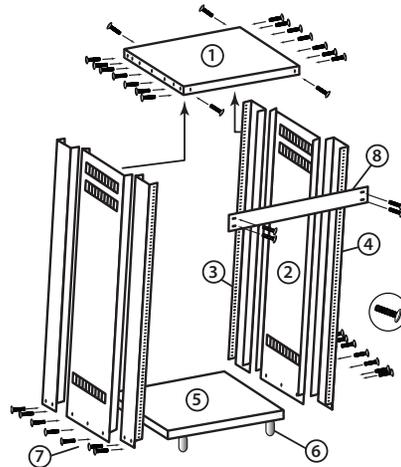


- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 1) PARTE SUPERIOR | 5) BASE                 |
| 2) PLACA LATERAL  | 6) RUEDAS               |
| 3) PILAR FRONTAL  | 7) TORNILLOS ENSAMBLADO |
| 4) PILAR TRASERO  | 8) CARULA CIEGA         |

## ACCESORIOS OPCIONALES DISPONIBLES

### BANDEJAS PARA RACK


FactorRACK dispone de bandejas de una, dos o tres unidades de formato rack, para poder colocar distintos aparatos.

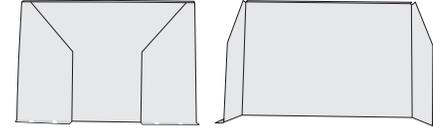

### CARATULAS VENTILADAS

Garantizar la circulación de aire en un rack es muy importante, por esta razón factorRACK tiene diseñados algunos modelos de paneles ventilados para facilitar esta labor, de 1, 2 o 3 unidades.

Es conveniente colocar estos paneles en la parte superior de los rack para generar más desalojo de calor.

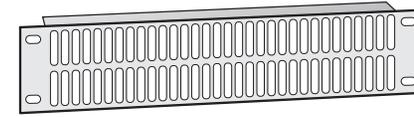

### PANELES CIEGOS

Disponemos de caratulas o paneles ciegos de 1, 2 y 3 unidades, que podrán ser troqueladas por el usuario para colocar mecanismos o cualquier otro elemento.



### TORNILLOS PARA RACK

¿Necesita tornillos extra para los racks? No hay problema. Disponemos de tornillos para el montaje de los racks. Disponemos de embalaje opcional con 200 tornillos y arandelas de nylon.

### INSTALACION

- Determine la distribución de sus componente, sus necesidades y dónde desea colocar los paneles de ventilación, caratulas para schuco, xlr o paneles ciegos.
- Coloque la primera repisa, empezando por la parte inferior del rack. Tenga en cuenta colocar en la parte inferior del rack los elementos más pesados.
- Desempaquetar los paneles laterales y montarlos en el rack en la ubicación deseada mediante los 4 tornillos. Los tornillos para colocar paneles y accesorios no están incluidos en el paquete, se compraran aparte como accesorio.
- Instalar los componentes sobre el bastidor.
- Instalar los paneles siguientes, como caratulas o bandejas siguiendo los pasos anteriores.

*Consejo, utilice paneles extra de ventilación si va a instalar amplificadores de sonido, dimmers de iluminación, receptores de satélite etc. Para garantizar el desalojo de calor.*