



# TRITON-BLUE CB3 PASACABLES 3 CANALES 900 mm color negro tapa amarilla



**TRITON BLUE**

Protector de cables de 3 canales, 900 x 500 x 70 mm

- 3 canales internos para colocación de cables en su interior
- Base de caucho vulcanizado de alta resistencia.
- Tapa amarilla fabricada en polietileno.
- Conectores macho / hembra en cada extremo.
- La tapa permanece cerrada en todo momento, incluso cuando coches o camiones lo cruzan.
- Asa para facilitar su transporte
- También conocido como pasa cables o salva cables

Referencia 3C001

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Protección cables  
Color: Negro y tapa amarilla  
Tamaño: 895 x 500 x 69,5 mm  
Material: Cuerpo de caucho vulcanizado

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by/nc/nd  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Certificación: CE

Número de canales: 3 canales: Canal 1: 65 mm x 50 mm. Canal 2: 56 mm x 50 mm. Canal 3: 68 mm x 50 mm

Peso: 17,20 kg

Marca: Triton Blue

- Los **pasacables** se utilizan para proteger los cables tendidos en el suelo de manera provisional como, por ejemplo, en obras en ferias, mercados y en el sector de eventos. Además, los pasacables protegen a los transeúntes ya que evitan el riesgo de tropiezos.

## Características



- Tipo de producto: Pasa cables portátil
- Tipo: 3 canales
- Ancho: 500 mm
- Altura: 70 mm
- Longitud: 900 mm
- Numero de canales: 3
  - Canal 1: 65 mm x 50 mm
  - Canal 2: 56 mm x 50 mm
  - Canal 3: 68 mm x 50 mm
- Material: Caucho vulcanizado (tapa PVC color amarillo para proporcionar alta visibilidad)
- Peso: 17,2 kg
- Resistencia: Aprox. 9 toneladas

Resistencia a sustancia químicas: Resistente a aceites , Resistente a ácidos , Resistente a hidrocarburos

- Todos los pasacables tienen por objeto proteger los cables tendidos en el suelo y evitar los riesgos de tropiezo para los visitantes, espectadores, organizadores de eventos. Para garantizar que se cumple este objetivo, tenga en cuenta las siguientes instrucciones de seguridad al utilizar los pasacables:
  - Los pasacables deben utilizarse exclusivamente según la aplicación y la capacidad de carga especificados.
  - Los pasacables están diseñados para utilizarse en terreno firme y nivelado.
  - La capacidad de carga especificada en la descripción detallada se alcanza sólo cuando el terreno es firme y está nivelado. En superficies irregulares o incluso deformables, la capacidad de carga puede disminuir considerablemente.
  - Cuando se utilicen los protectores de cable en vías públicas, aceras, etc., puede que sea necesario instalar señales y advertencias adicionales o pedir permisos especiales.
  - **Importante**
    - **NO** hacer modificaciones en el producto. Las modificaciones de los pasacables alteran las características del producto, reducen la eficacia de la protección y conllevan la anulación de la garantía.
    - **NO** utilizarlos como puente sobre zanjas, fosos, peldaños o huecos similares.
    - **NO** apoyar tarimas, andamios, travesaños o elementos similares sobre los pasacables.
    - **NO** tender conductos rígidos de gas por el interior de los pasacables.
    - **NO** tender cables con una tensión >500 V en los pasacables.
    - Los canales para cables solo se deben ocupar un máximo del 70 % hasta la parte inferior de la tapa.
  - Para evitar que el protector de cables suponga un riesgo de tropiezo en sí mismo
    - Acople los pasacables formando una línea cerrada.
    - En cada instalación compruebe el ajuste perfecto de los acoplamientos.
    - En cada instalación compruebe el buen funcionamiento de la tapa.
    - Asegúrese de que al cerrar la tapa, esta quede perfectamente encajada en la base.
    - Mantenga limpia la zona de las bisagras y del cierre.
    - Retire el exceso de lubricante después de realizar el mantenimiento de las bisagras.

## Cuidado y mantenimiento



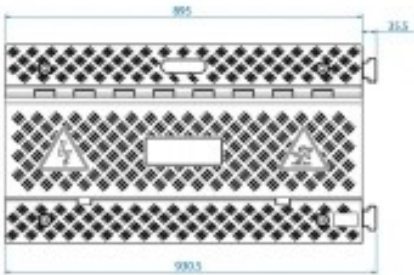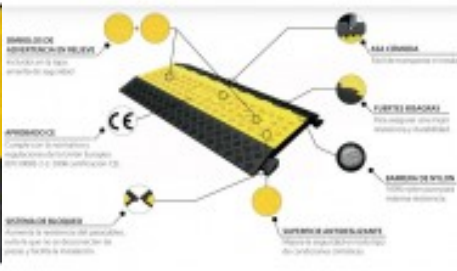

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-commons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa por escrito de SILU ILLUMINACIÓN S.L.