

CONTRIK CAJETIN 1 HARTING 16P - 6 POWERCON TRUE1 TOP IP20 NEUTRIK CPSMX-H1-T6

Cajetín Contrik 1 harting + 6 salidas powerCON TRUE1 | CPSMX-H1-T6

- **Power Strip Multicore** son cajas de distribución extremadamente robustas y compactas que permiten una reducción significativa del esfuerzo y el costo de cableado debido a las entradas multinúcleo. Es ideal para uso en interiores y aplicaciones móviles exigentes.
- 1x Harting E16 In - 6x powerCON® TRUE1® TOP Out

Referencia 1037501

- **Características destacadas**
  - Reducción del volumen de cableado y esfuerzo debido a Harting E16 multipin Input / Daisy-chain
  - Alta protección mecánica: carcasa resistente Easylen® con alto IK, protección completa del conector con elementos de la carcasa
  - Diseño muy compacto: Altura y ancho solo 96 mm y 150 mm debido a la placa superior

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

escalonada
    - Fácil transporte y manejo: apilable, ligero, totalmente bloqueable. Opciones con el identificador en la solicitud
    - Opciones de montaje versátiles: montaje de conjuntos para clavijas y suspensión, abrazadera de armadura
- **Especificaciones**
    - Sobre el cajetín
        - Marca: Contrik / Neutrik
        - Código: 1037501
        - Modelo: CPSMX-H1-T6
        - Entrada: 1 x Harting E 16 (6 canales) [1-9]
        - Salida: 6 x powerCON® TRUE1® TOP
    - **Eléctricas**
        - Resistencia al contacto / clase de protección Resistencia dieléctrica: Clase de protección II
        - Resistencia dieléctrica: 0,5 kV/mm
        - Voltaje nominal: AC 250V
        - Amperaje nominal: 16A
    - **Mecánicas**
        - Dimensiones: 150 x 95,25 x 330 mm
        - Sección transversal del conductor: 2,5 mm²
        - Opciones de montaje: Abrazadera de enrejado (M10), montaje de piezas para fijación o suspensión
        - Tipo de construcción: Apilable
    - **Materiales**
        - Cuerpo: Easylen
        - Color: Negro
    - **Ambientales**
        - Inflamabilidad: según UL 94V-2
        - Clase de protección: IP20
        - Rango de temperatura: De -25 °C a +40 °C

- **Acerca de Contrik**
    - **CONTRIK** es una marca del **Grupo Neutrik** y un proveedor de sistemas profesionales de distribución de energía, sistemas de conexión equipotencial y cables de energía premium
    - Los productos **CONTRIK** son extremadamente robustos, incomparablemente fiables y duran toda la vida
    - Productos para su uso en entornos **de alquiler**, **eventos** y **giras** . Pero no solo para la industria del entretenimiento, también en la **Industria de la construcción**, nuestros productos cumplirán con sus requisitos. Ya sea que necesite nuestros sistemas en el escenario y en el sitio de construcción o simplemente que sean **móviles**, **robustos** y **confiables**, nuestros productos son imbatibles

- **Sobre Easylen®**
    - **La seguridad es lo primero**
    - En los sistemas **Contrik** solo se utilizan los mejores materiales. Con nuestro material Easylen® de última generación, no solo podemos contar entre nuestros puntos fuertes el peso ligero y la robustez extrema, sino también garantizar que todas las partes de la superficie no sean conductoras. Así es como te protegemos a ti y a tus semejantes en todas las situaciones.


- **Contrik | Una marca del Grupo Neutrik**

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.







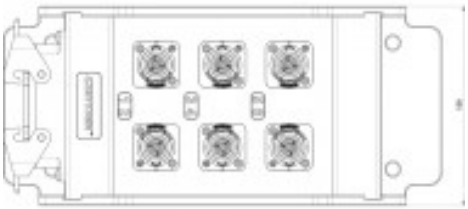

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.