

DAS EVENT 121A SISTEMA AUTOAMPLIFICADO SUBGRAVE

Sistema autoamplificado subwoofer VANTEC-20A| DAS Audio


- SPL Max: 141 dB
- Dispersion: Omnidirectional
- Peso: 78,5 kg (173,1 lb)

Referencia 10237381

- El **EVENT-121A** es un subgrave autoamplificado con radiación directa y carga trasera que incorpora un altavoz de neodimio de 21″ que proporciona un extraordinario refuerzo de bajas frecuencias para los line array EVENT. La combinación de radiación directa y carga trasera proporciona una gran potencia, así como una respuesta de subgraves ajustada y precisa.
- El EVENT-121A emplea el nuevo altavoz DAS 21LFN que dispone de impresionantes características como una bobina split de 4″, un potente grupo fijo optimizado mediante FEA y centrador doble con tratamiento de silicona. El resultado es un altavoz con una excepcional sensibilidad, gran capacidad de potencia y un diseño de suspensión de calidad capaz de soportar el estrés y la fatiga mecánica de los actuales sistemas pro audio de altas prestaciones. Un anillo demodulador de aluminio favorece la baja distorsión y la ventilación efectiva de la bobina y proporciona un alto rango térmico con una reducida compresión de potencia.
- El paquete electrónico del EVENT-121A incluye un amplificador Clase D de 3200 Wpico y un DSP de 24-bit para una reproducción de máxima calidad. En la parte trasera se encuentran los controles de ganancia, polaridad y filtro pasa-bajos variable de 63 Hz a 100 Hz. Un mando único para preajuste cardioide simplifica la utilización de los subgraves en configuraciones cardioides, permitiendo el ajuste de dos a tres unidades sin la necesidad de un DSP externo. El subgrave EVENT-121A tiene una respuesta coherente en fase con los cabezales autoamplificados EVENT-208A, EVENT-210A y

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

EVENT-212A, ofreciendo una alineamiento preciso. Dispone de dos entradas balanceadas con salidas filtradas estéreo que se pueden cambiar para conexiones pass-through.

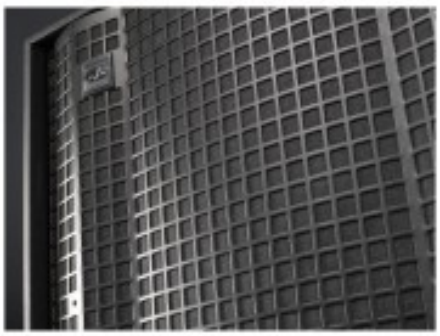





Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.